



Restauration - Rénovation du Conservatoire de Bruxelles

T01 Désamiantage - assainissement





1. Introduction
2. Projet
3. Travaux
4. Contact

Intro



T01 Désamiantage et assainissement du site

But :

- Offrir un lieu de travail sain pour les travaux de rénovation-restauration,
- Profiter de l'expertise spécifique à ce type de travail avec maîtrise des risques d'imprévus.
- Limiter les phases d'interactions avec d'autres types de travaux, pour des questions de sécurité et de nuisances aux voisinages.

Enjeux :

- Respect de l'environnement existant : patrimoine et voisinage
- Rapidité de l'exécution

Meet our team



- **Bureaux d'étude :**

FVWW-Origin-A2RC

NEY-INGENIUM-DAIDALOS-EOLE-FPC-WIDNELL-PEGASE

- **Entrepreneur :** REDECO

- **Propriétaire et gestionnaire :** NV-SA CONSERVATOIRE

- **Maitrise d'Ouvrage :** BELIRIS



- **Financement :** NV-SA CONSERVATOIRE


Travaux





Travaux




NOTIFICATION :	
COORDONNEES DU CHANTIER : Désamiantage Conservatoire Royale de Musique de Bruxelles 30, Rue de La Régence 1000 Bruxelles	
TYPES DE TRAVAUX A EFFECTUER ET METHODOLOGIE UTILISEE :	
<input checked="" type="checkbox"/> Zone hermétique	<ul style="list-style-type: none"> - Retrait de calorifuge sur tuyau +/- 29.30 mct - Retrait de calorifuge sur gaine +/- 4 mct - Retrait de calorifuge sur vase d'expansion +/- 1 pc - Retrait de plafonnage amianté +/- 540 m² - Retrait de dalle de type Floorflex +/- 1540 m² - Retrait de colle noire +/- 1540 m²
<input type="checkbox"/> Sacs à manchons	- Néant
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement Simple	<ul style="list-style-type: none"> - Retrait de plaque évier +/- 1pc - Retrait d'ardoise +/- 050 m² - Retrait de tableaux scolaires en FC +/- 8pcs - Retrait de joint fusible à couteau 9 pcs - Retrait de patins de frein d'ascenseur +/- 4 pcs - Retrait de plaques en FC +/- 3 pcs - Retrait de joints de Bride +/- 20 pcs
EQUIPEMENTS DE PROTECTION MIS EN PLACE POUR LIMITER L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS	
<ul style="list-style-type: none"> - EPI amiante (combinaison jetable type 5 / gants étanches / bottes de sécurité) - EPR mis en place : VA = Ventilation assistée MF = Masque papier F3 	
TYPE D'AMIANTE ENLEVE	
<input checked="" type="checkbox"/> Chrysotile UN2590	<input checked="" type="checkbox"/> Amosite UN2212 <input type="checkbox"/> Crocidolite UN2212

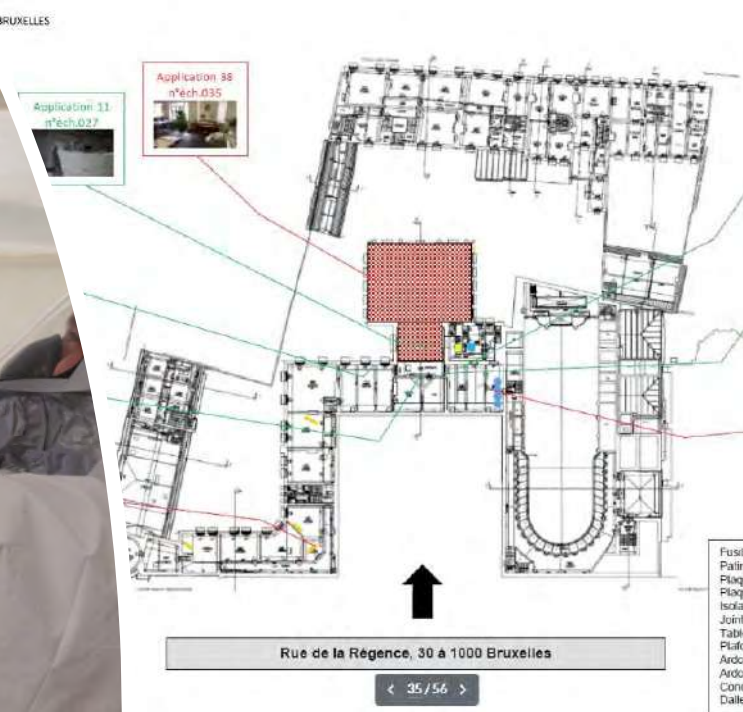

Travaux

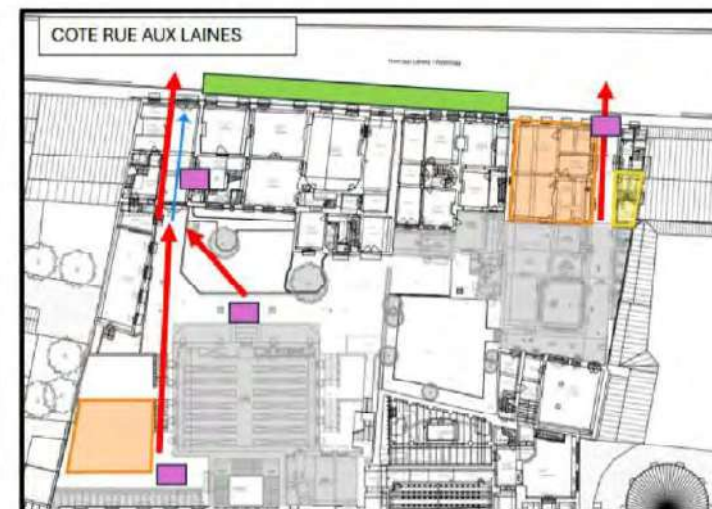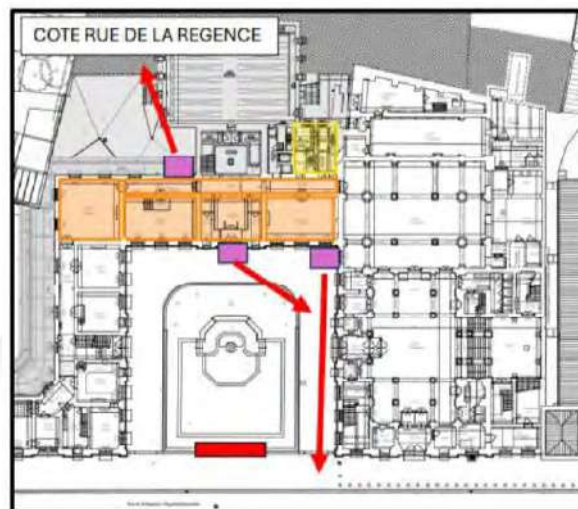

Planning travaux



Déménagement

été 24

T01
désamiantage

novembre 24 – mars 25

T02

Rénovation -Restauration

Installation / Démolition / Excavation

Par zone : Gros Oeuvre / Finitions

2025 - 2029

Planning travaux



T01 désamiantage

Autorisations

Installation de
chantier

novembre 24

Désamiantage
simple

nov - déc 24

Désamiantage en
zone hermétique

déc 24 – février 25

repli

mars 25

Nuisances éventuelles



- **Travaux** : 7-17h
- **Bruit** : générateur et chaudière dans la Cour d'Honneur
- **Poussières** : s.o.
- **Vibrations légères** : s.o.
- **Blocages d'emplacements de parking** : rue aux laines 3-11
- **Blocages ponctuels dans les rues pour livraison** : s.o.
- **Déviations temporaires piétons** : s.o.

Communication



www.beliris.be
→ newsletter

Avis riverains



info.beliris@mobilit.fgov.be
0800 11 299 (9u-16u)



Questions ?